


ULTRA-DÜNNE LAMPE MIT DIMMER

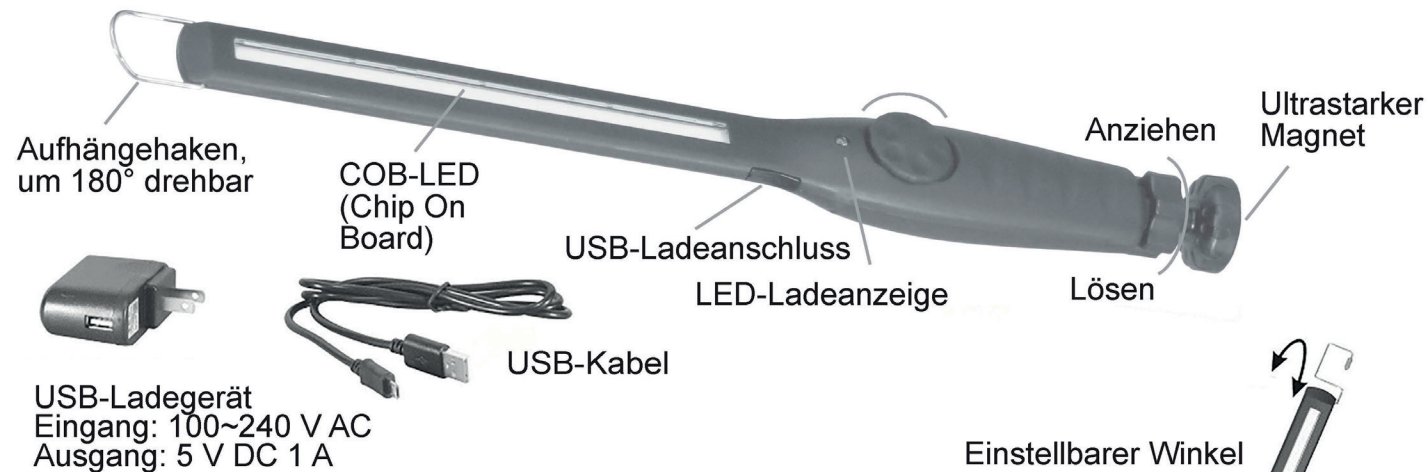

Produktmerkmale:

1. Sehr genauer Einstellknopf für die Helligkeit
2. Drehssockel mit starkem Magnet
3. Drehbarer Aufhängehaken
4. Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 2200 mAh
5. Für eine komplette Beleuchtung: +/- 2,5 Std. Betriebszeit
Für eine teilweise Beleuchtung: +/- 10 Std. Betriebszeit
6. 4 Std. Ladezeit:
 - im Lademodus: rote Anzeigeleuchte blinkt
 - Ladevorgang beendet: blaue Anzeigeleuchte leuchtet
 - Batterie fast leer: gelbe Anzeigeleuchte blinkt
7. Im Lieferumfang enthalten: Ladegerät 5 V, 1 A & USB-Kabel

Spezifikationen:

- A. Max. LED-Leistung: superhelles COB-LED-Licht (Chip On Board), 15 W
- B. Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V – 2200 mAh
- C. Eingang Ladegerät: AC 100~240 V 50/60 Hz
- D. Ausgangsleistung: 5,0 V 1000 mAh
- E. Ladezeit: 3,5~4,0 Stunden
- F. Betriebszeit: 2,5 Stunden
- G. Lagertemperatur: von -20 °C bis 70 °C
- H. Betriebstemperatur: von -5 °C bis 50 °C
- I. Produktgröße: 375 (L) X 40 (B) X 30 (H) mm



ELORA WERKZEUGFABRIK GMBH

Am Blaffertsberg 33, 42899 Remscheid

Tel.: +49 (0)2191.5627 - 0

Fax.: +49 (0)2191.5627 - 19

info@elora.de

www.elora.de




LED-Inspection Flashlight
 Instruction Manual
 ELORA-No. 337



ULTRA LED COB SLIM LIGHT

ADJUSTABLE LUMEN SWITCH

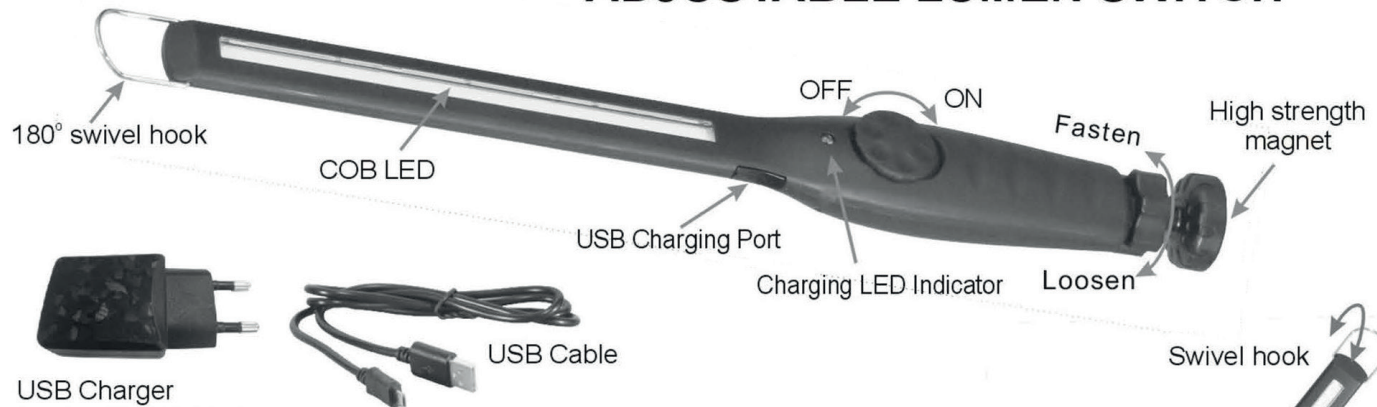

USB Charger
 Input: 100~240V AC
 Output: 5V DC 1A




USB Cable

Features :

1. Micro adjustment lumen switch
2. Foldable base with powerful magnet
3. Swivel hanging hook
4. Build in 2200 mAh LI-Ion battery
5. For full light - approx 2.5 hours working hours, for semi light - approx 10 working hours
6. 4 hours charging time:
 in charging - red indicator flash,
 charged completed - blue indicator light on,
 low battery - yellow indicator flash
7. Comes with 5V 1A USB charger & USB cable

Specifications:

- A. LED Max power : 15W LED COB light
- B. Li-ion Rechargeable battery : 3.7V 2200mAh
- C. Charger input : AC100~240V 50/60Hz
- D. Power output : 5.0V 1000mAh
- E. Charger time : 3.5~4.0hours
- F. Active time : 2.5hours
- G. Storage temperature : -20°C to 70°C
- H. Operation temperature : -5°C to 50°C
- I. Product Size : 375(L) X 40(W) X 30(H) mm

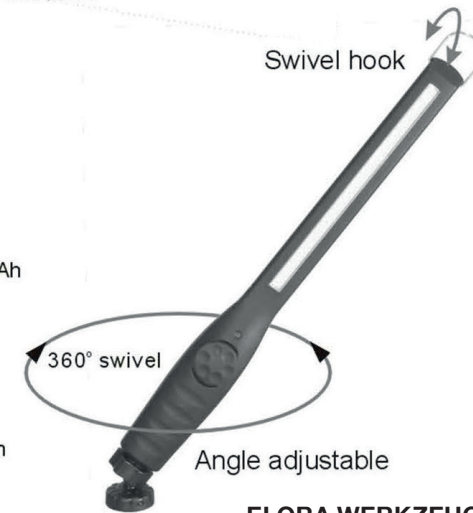

ELORA WERKZEUGFABRIK GMBH

Am Blaffertsberg 33, 42899 Remscheid

Tel.: +49 (0)2191.5627 - 0

Fax.: +49 (0)2191.5627 - 19

info@elora.de

www.elora.de



20210608